


ラミネート用ロール

ミゼラブルコート

シリコーンゴムの非粘着化コーティング

【特徴】

数が 0.30 と低く、潤滑性に優れている
回転中による相手基材のシワ防止。
ロール表面上のダスト付着防止。
180 での長時間の使用に耐えられる。
シリコーンゴムの高度な弾性変形に追従する
フッ素樹脂による高機能な含浸コーティング皮膜。

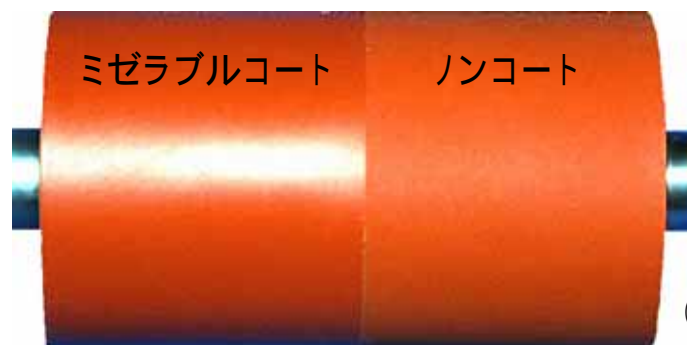

【使用目的】

ラミネートロール各種
フィルム製造用
搬送用

【用途】

ロール表面の離型性向上(ラインスピードの向上)
PVC及びPPフィルムにおける可塑剤の浸透防止
シリコーンゴムの汚染防止